

Display Remoto para Controlador SCS

- **Display LED vibrante** – Opções de dígitos nas cores branca, verde ou azul.
- **Três opções de tamanho** - para se adequar à configuração dos seus ativos.
- **Conexão compacta com um único cabo** – Integração simples e intuitiva com os controladores AoFrio SCS (comprimento do cabo de até 3 m).
- **Interface intuitiva de 2 botões** – para ativar os modos Standby e Defrost.
- **Indicadores de status claros** - para conexão Bluetooth, alarmes, ventilador e compressor.
- **Opções de montagem flexíveis** – para se adequar ao seu equipamento de refrigeração.
- **Personalização disponível** – Branding e personalização de ícones para pedidos de alto volume.




Especificações

Modelo	VIS20	VIS30	VIS60	VIS60-P
Tamanho do display	81 x 36 mm	96 x 50 mm	135 x 97 mm	135 x 97 mm
Tamanho do recorte	71.5 x 29.5 mm	90 x 44 mm	124 x 85 mm	124 x 85 mm
Altura do dígito	24 mm	34 mm	61.7 mm	61.7 mm
Faixa de espessura do painel	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm	0-3 mm
Corrente máxima (mA)	Branco = 120 Verde = 150 Azul = 230	A confirmar	Branco = 130 Verde = 130 Azul = 130	Branco = 130 Verde = 130 Azul = 130
Todos os modelos				
Compatibilidade de controles	• VIS20 compatível com SCS 800 • VIS30 e VIS60 compatíveis com SCS 500, 600 e 800			
Botões	Funções Standby e Defrost, Interruptor tátil mecânico			
Indicadores	Indicadores para BLE, Alarme, Ventilador e Compressor; faixa de exibição de -9.9 a 99			
Método de fixação	Opções para instalação frontal e traseira. Há também uma opção de projeção para o modelo VIS60.			
Cabo	Opções de 1 m / 3 m			
Temperatura de armazenamento	-20°C a 80°C			
Temperatura de operação	-20°C a 55°C			
Classificação IP	IP55 (apenas na parte frontal da carcaça)			
Cor do LED	Branco / Verde / Azul			
Branding/ícones personalizados	Disponível para pedidos OEM de grande volume, mediante solicitação			
Peso	30g	A confirmar	A confirmar	A confirmar
Aprovações	   * CE, FCC, RCM			

Dimensões (mm)

Medição/Modelo	VIS20	VIS30	VIS60	VIS60-P
A	81	96	135	119
B	36	50	97	79
C	18.6	TBC	19.25	16.2
D	71.3	TBC	123	-
E	16.1	TBC	17.25	-
F	2.5	TBC	2	6.45
G	29.3	TBC	84	-

NOTA: O desenho abaixo representa o VIS20. Outros modelos possuem layouts de ícones diferentes. O VIS60-P não possui carcaça.

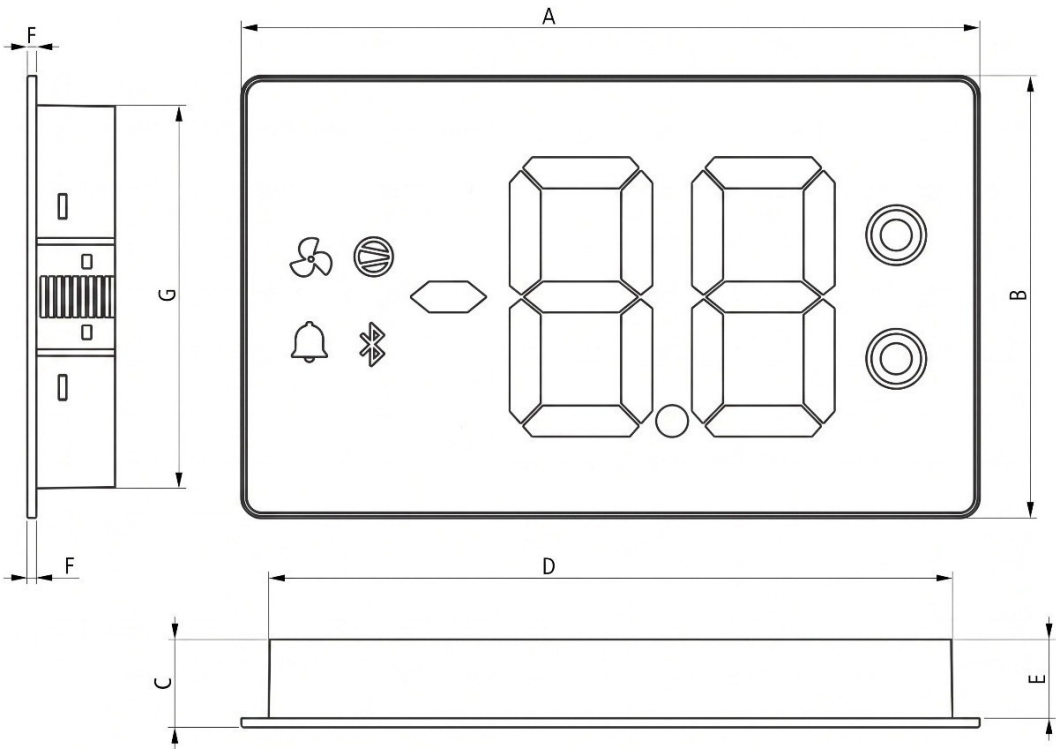

Variantes de montagem em antepara e projeção (somente VIS60 e VIS60-P)

Você pode escolher entre um design de montagem em painel ou de projeção para o display LED VIS60 (124×85mm).

	Montagem em antepara	Display de Projeção
Método de montagem	Montagem em painel/parede divisória — fixação pela frente ou por trás com cliques de retenção de plástico	Montagem em superfície. O método de montagem e a proteção são de responsabilidade do cliente
Compartmento	Carcaça totalmente fechada	Formato desestruturado/de perfil baixo
Interface do usuário	Interface de 2 botões (Defrost / Standby)	Sem botões
Aplicação típica	Instalações em novas construções e projetos de retrofit onde haja acesso para o recorte do painel	Instalações onde se prefere a fixação na superfície e não é necessário recorte