

Instalação do AoFrio Monitor dentro do gabinete do refrigerador

OBSERVAÇÃO: Quando a fixação com parafusos puder danificar componentes dentro das paredes do refrigerador, use uma placa de montagem, fita dupla face ou abraçadeiras para fixar o sensor.

- 1 Baixe o aplicativo Field no seu celular e peça ao administrador AoFrio da sua empresa que libere o seu acesso ao banco de dados da empresa.





- 2 Abra o aplicativo Field e conecte-se ao dispositivo via NFC para ativar o Monitor. Depois que o Monitor for ativado, você poderá continuar se conectando ao dispositivo via NFC, Bluetooth ou leitura de QR code.

Insira os dados de propriedade, incluindo o endereço de instalação e o Asset ID.




- 3 Escolha um ponto de montagem para o Monitor na área de circulação de ar do refrigerador.

- **Refrigeradores com evaporador na parte superior** = abaixo do evaporador, próximo ao retorno de ar
- **Refrigeradores com evaporador na parte inferior ou traseira** = próximo à entrada de ar, de preferência na parte frontal

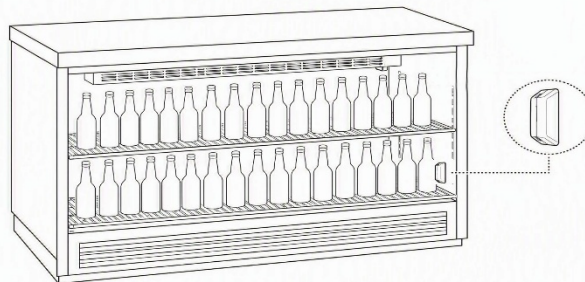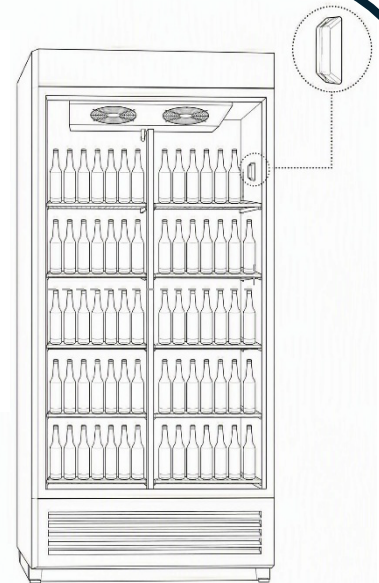

- 4 Limpe a superfície de montagem e, em seguida, fixe o Monitor na superfície interna do gabinete com fita ou parafusos, com o lado dos furos para parafusos mais próximo da porta.

A face frontal do Monitor deve ficar a no máximo 70 mm do ponto onde a gaxeta da porta encosta na parede do gabinete.



- 5 Confirme que o Monitor pode ser encontrado no aplicativo Field.

